



Kettingtakel • type KT

De Load Master Kettingtakel type KT heeft een compacte bouw en korte bouwhoogte. Opgewassen tegen de zwaarste klussen en te bedienen met geringe inspanning.

- Lichte bediening
- Compacte stalen behuizing
- Betrouwbare kwaliteit
- De lastrem is uitgevoerd met een dubbele pal
- RUD kwaliteit lastketting NEN EN 818-7-T
- Verzinkte handketting
- Haken zijn voorzien van uitbuig-markeringstippen
- Gesmede veiligheidskleppen

Service en reparatie zijn eenvoudig en snel uit te voeren.


Vragen? of eenvoudig een
bestelling doorgeven?

06 22 99 40 77




Load Master Kettingtakel • type KT


technische specificaties

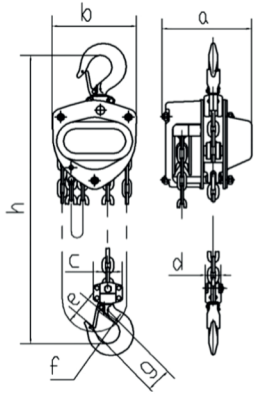


0.5 t / 1.5 t / 2 t / 3.2 t

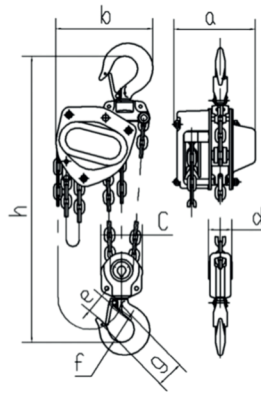


5 t

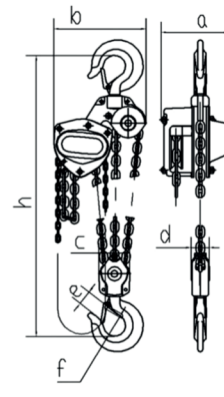


7.5 t

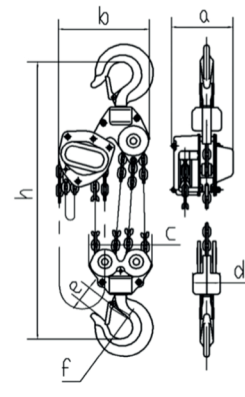


10 t

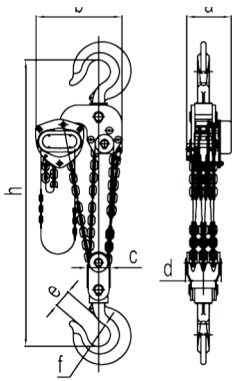


15 t

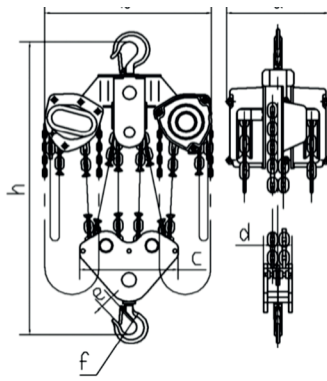

20 t

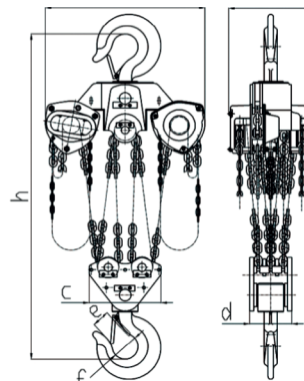

30 t

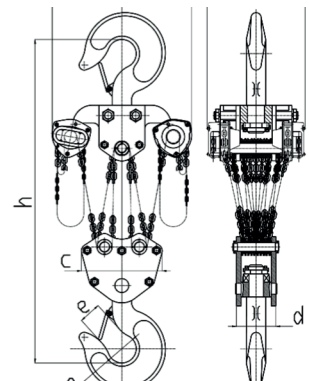

50 t

capaciteit in ton		0.5	1	1.5	2	3.2	5	7.5	10	15	20	30	50	
type		K050	K100	K150	K200	K320	K500	K750	K1000	K1500	K2000	K3000	K5000	
schering aantal		1	1	1	1	1	2	3	4	6	8	12	20	
grade 80 lastketting	mm	5 x 15	6.3 x 19	7.1 x 21	8 x 24	10 x 28	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27	10 x 28	10 x 28	
max. bedieningskracht	N	228	284	343	353	368	333	343	353	363	353 x 2	345 x 2	345 x 2	
handketting	mm	4.8x22x18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	5 x 25 x 18	
standaard hijshoogte	m	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	8	
netto gewicht	kg	10.8	12.4	15.6	20	27.4	41	72.4	94.9	153	205	284	-	
totaal gewicht	kg	11.3	12.9	16.4	21	28.9	42.5	75.4	105	166	219	301	-	
extra per meter	kg	1.5	1.8	2.1	2.3	3.2	4.4	6.2	7.9	11.4	15.8	29.3	46	
afmetingen	a	mm	130.5	161.5	170	183.5	190.5	192	192	192	220	230	360	585
	b	mm	139.5	161	182	202.5	235	282	373	360.5	492	655	680	832
	c	mm	43	51	64	64	68.5	133	120	263	110	286	306	482
	d	mm	25	30	34	34	38.6	64	70	95	170	123	180	235
	e	mm	27	33	33.5	37	43	51	64	64	80	82	82	133
	f	mm	32	40	42	46	49.5	60	85	85	100	110	110	170
	g	mm	35	45	47	52	62	79	-	-	-	-	-	-
	h	mm	285	295	350	375	485	600	740	760	1000	1150	1250	1700