



Rateltakel • type RT

De Loadmaster Rateltakel type RT heeft een compacte bouw en korte bouwhoogte. Opgewassen tegen de zwaarste klussen en te bedienen met geringe inspanning.

- Lichte bediening
- Compacte stalen behuizing
- Betrouwbare kwaliteit
- De lastrem is uitgevoerd met een dubbele pal
- RUD kwaliteit lastketting NEN EN 818-7-T
- Haken zijn voorzien van uitbuig-markeringsstippen
- Gesmede veiligheidskleppen

Service en reparatie zijn eenvoudig en snel uit te voeren.



Optie: Scheepswerfhaken in 1.5 en 3t uitvoering


Vragen? of eenvoudig een bestelling doorgeven?

06 22 99 40 77




Load Master Rateltakel • type RT



technische specificaties

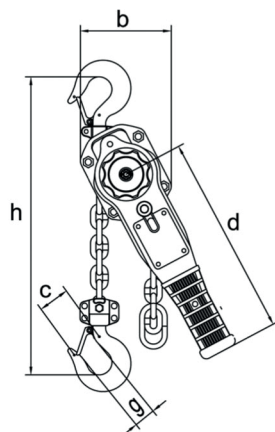


0.75 t / 1 t

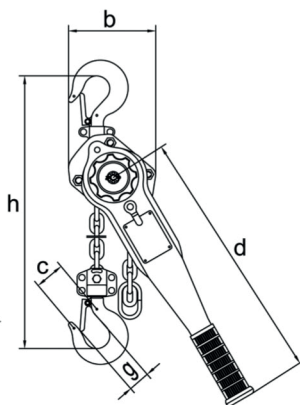

1.5 t / 3 t

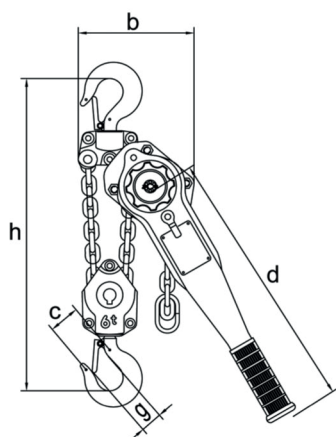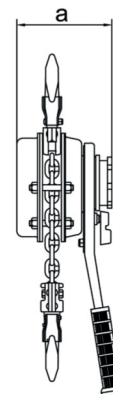

6 t

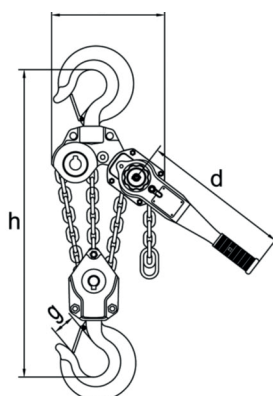

9 t

capaciteit in ton			0.75	1	1.5	3	6	9
type			KIT3075	KIT3100	KIT3150	KIT3300	KIT3600	KIT3900
schering aantal			1	1	1	1	2	3
grade 80 lastketting	mm		5.6 x 17	5.6 x 17	7.1 x 21	10 x 30	10 x 30	10 x 30
max. bedieningskracht	N		237	312	258	366	376	388
standaard hijshoogte	m		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
netto gewicht	kg		6.2	6.4	9.6	15.5	27	38.3
totaal gewicht	kg		6.59	6.79	10.07	16.11	27.61	44.8
extra per meter	kg		0.7	0.7	1.1	1.74	3.48	5.22
afmetingen	a	mm	148	148	165.5	194.5	194.5	194.5
	b	mm	121	121	141	178	228	310
	c	mm	37.5	45	47	62.5	78	-
	d	mm	265	265	415	415	415	415
	g	mm	28	33	33.5	43.5	51	64
	h	mm	280	290	350	420	570	680